


Vis pour fixation de cadres RN 195



GÉOMÉTRIE

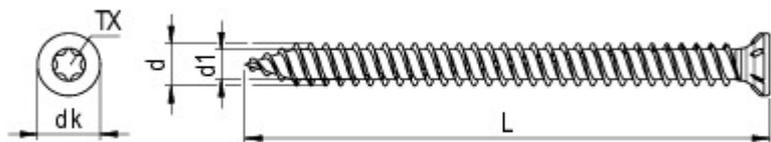

Matière: Acier
Surface: zingué bleu

ASSORTIMENT

d [mm]	L [mm]	Entraînement	d1 [mm]	dk [mm]
7,5	52	TX 30	5,3	12,0
7,5	72	TX 30	5,3	12,0
7,5	92	TX 30	5,3	12,0
7,5	112	TX 30	5,3	12,0
7,5	132	TX 30	5,3	12,0
7,5	152	TX 30	5,3	12,0
7,5	182	TX 30	5,3	12,0
7,5	212	TX 30	5,3	12,0
7,5	252	TX 30	5,3	12,0
7,5	302	TX 30	5,3	12,0

TECHNIQUE

d [mm]	7,5
Couple de rupture [Nm]	20,0

Vis pour fixation de cadres RN 195



DOMAINE D'UTILISATION

Vis autotaraudeuse pour montage direct sans tension.

Montage de fenêtre et de porte

UTILISATION

Pré-perçage de 6,5 mm pour montage dans le béton, la brique calcaire, la tuile pleine, la brique creuse, la pierre ponce etc.

Montage dans le béton cellulaire et le bois tendre sans pré-perçage.